

# LLAVES DE IMPACTO 1/2"

## KI-1481-MT

**Doble Martillo - Composite  
CON LIMITADOR DE TORQUE**

### Torque-limitado y superior

#### Características:

- Par de avance máximo limitado a 108 Nm
- Par máximo en reversa a 1085 Nm
- Cómodo agarre TPR

#### Beneficios:

- Ajuste rápidamente la tuerca de la rueda cerca del par objetivo, pero sin exceder
- Control F/R con una sola mano, suave y eficiente
- Especialmente diseñado para centros de reparación de neumáticos



ORIGEN: TAIWAN




1 - La llave de impacto limitada de torque puede fijar rápidamente la tuerca de la rueda cerca del par objetivo, pero sin exceder.



2 - El par de avance de esta herramienta está limitado a 108 Nm



3 - Aplique la llave dinamométrica para apretar la tuerca de la rueda al par correcto.

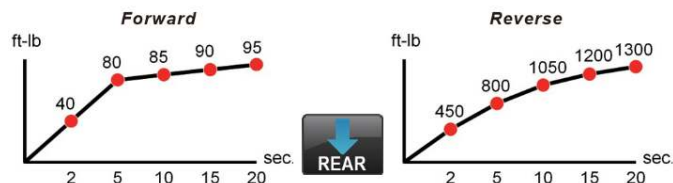

| MODELO  | CUADRADO | VELOCIDAD LIBRE (For.) R.P.M. | MAX TORQUE @5SEC (For.) (Nm) | VELOCIDAD LIBRE (Rev.) R.P.M. | MAX TORQUE @5SEC (Rev.) (Nm) | LONGITUD TOTAL mm | ENTRADA DE AIRE | MANGUERA DE AIRE I.D | AVG. CONSUMO DE AIRE cfm (L / min) | PESO NETO Kg |
|---------|----------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|--------------|
| KI-1481 | 1/2      | 5500                          | 108                          | 8500                          | 1085                         | 182               | 1/4             | 3/8                  | 190                                | 1,95         |