

SM30 – SM30L – SM30EL

ELEVADOR DE 4 COLUMNAS PARA TRABAJO PESADO


Versatilidad: es el estándar al que se construyen los Elevadores de cuatro columnas de Rotary Lift. Estos Elevadores manejan coches, furgonetas, camiones - incluso vehículos comerciales ligeros y medianos con facilidad.

Si repara una amplia variedad de vehículos, los elevadores rotatorios de cuatro postes son la elección correcta para una productividad máxima.



The World's Most Trusted Lift.

- Carril con superficie antiderrapante.
- Cilindro situado debajo del carril, sin obstrucciones.
- Sistema Sentinel Lock™ de doble función.
- Incluye mecanismo de liberación remota de los seguros de fijación operados por aire, así como filtro y regulador en la línea.
- La barra de seguridad ajustable asegura que los carriles estén a nivel en cualquier posición seleccionada.
- Certificado ALI Gold

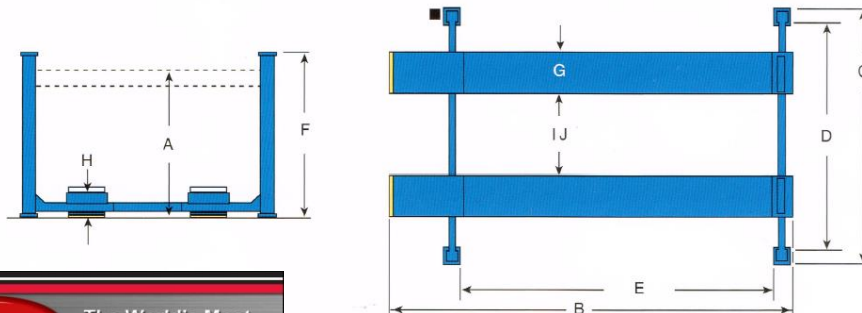

Modelo	SM30S SM30L SM30EL
Distancia Máxima Entre Ejes	5969mm (235") 6883mm (271") 7798mm (307")
A. Elevación	1727mm (68")
B. Largo Total	7826mm (25' 8 1/8") 8741mm (28' 8 1/8") 9655mm (31' 8 1/8")
C. Ancho Total	3780mm (12' 4 13/16")
D. Interior de las Columnas	3353mm (132")
E. Entre Columnas	6325mm (248") 7239mm (285") 8153mm (321")
F. Altura de las Columnas	2153mm (7' 3/4")
G. Ancho de los Carriles	610mm (24")
H. Altura de los Carriles	213mm (8 3/8")
I. Acho Entre los Carriles (mín./máx)	1041mm (41")/ 1219mm (48")
Capacidad de Carga	13608kg (30,000 lbs.)
Motor	4 HP
Voltaje Monofásico *	208v-230v
Tiempo Total de Elevación	105 segundos
Mín. Tamaño del Área de Carga	4877 x 9144mm (16' x 30") 4877 x 10059mm (16' x 33") 4577 x 10973mm (15' x 36")