

MONTY® 3300 RACING SMARTSPEED™

HOFMANN®

Desmontadoras de neumáticos con plato autocentrante con tecnología smartSpeed

• Con certificación por la wdk para el procesamiento de ruedas con neumáticos de prestaciones ultraelevadas (UHP) y antipinchazos (Run flat).



ACCESORIO OPCIONAL EASYMONT PRO


Columna auxiliar para montaje de neumáticos run flat.

Características adicionales del monty® 3300-24 smartSpeed

- monty® 3300-24 smartSpeed La desmontadora de neumáticos con columna oscilante resulta ideal para el uso en talleres mecánicos y talleres de neumáticos.
- Certificado por wdk con documento número 05-080; para el modelo GP certificado n° 05-081
- El plato giratorio de autocentrado con mordazas de deslizamiento rediseñadas ofrece una amplia posibilidad de bloqueo, desde 24" hasta 28" con adaptadores opcionales.
- Una caja de herramientas permite que el operador acceda con facilidad a las herramientas y las válvulas. Alberga, además, el manómetro del inflador de neumáticos.

DATOS TÉCNICOS

monty®	3300-24 smartSpeed/ GP	
Rango de sujeción interna	12 – 24	pulg.
Rango de sujeción externa	10 – 24	pulg.
Ancho llanta	3 – 12	pulg.
Ancho máx. neumático	13	pulg.
Diámetro máx. rueda	1000	mm
Velocidad	7 / 7 – 18	r.p.m.
Rango destalonador	40 – 392	mm
Suministro de aire comprimido	8 – 12	bar
Dimensiones (Ancho x Prof. x Alto)	1220x1700x1870	mm
Peso	310	kg
Alimentación	230V 1ph 50–60Hz	

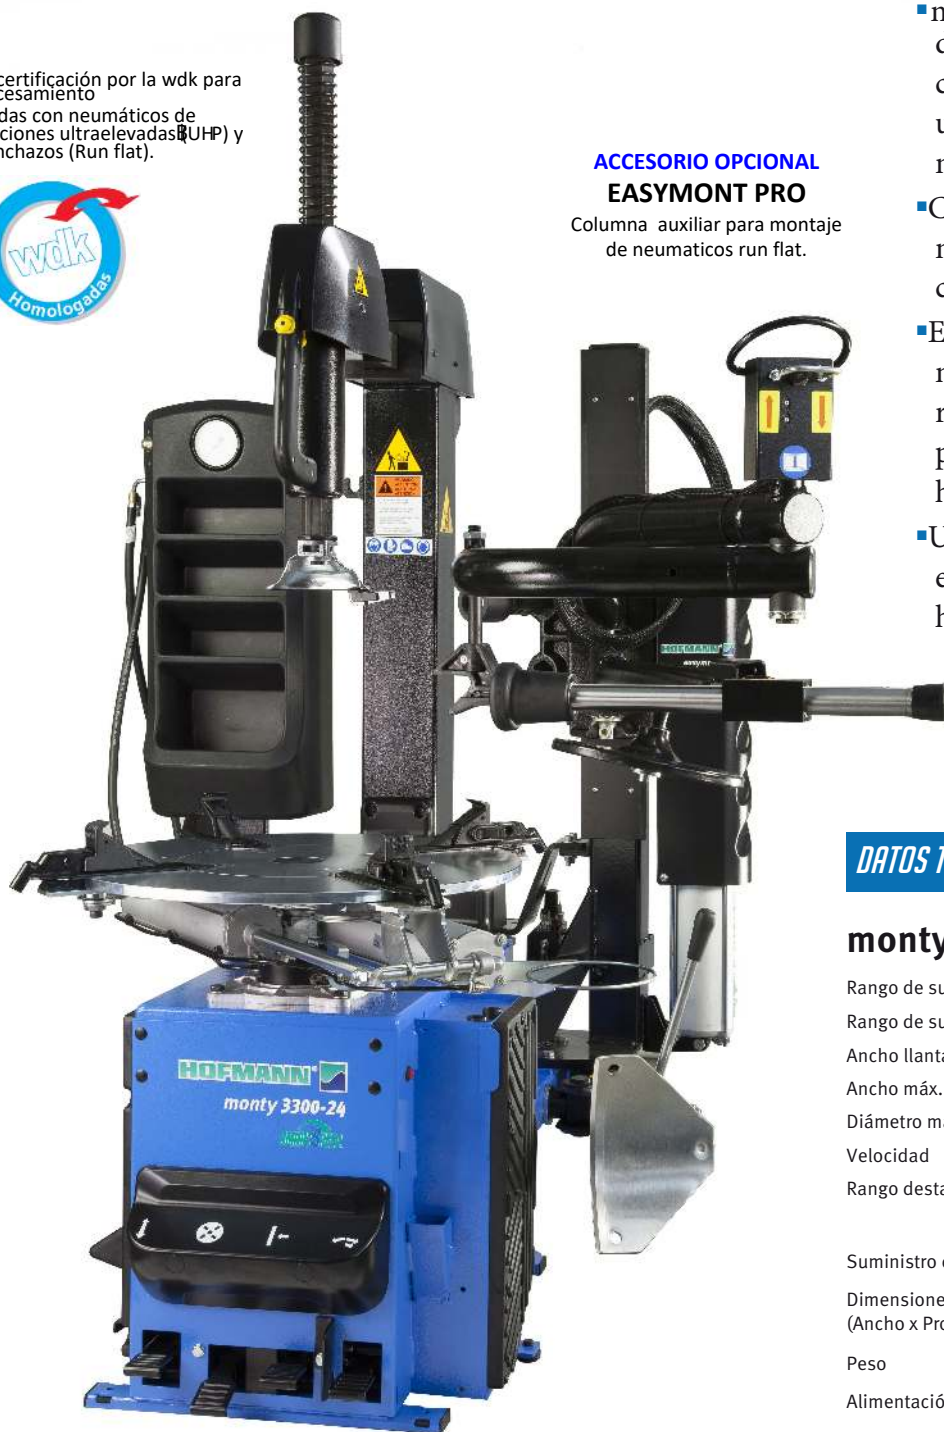



NO LE TEMA A LA ZONA DE PELIGRO

Tecnología innovadora, protegida por patente, que optimiza el par aplicado a la rueda y ajusta automática y consecuentemente la velocidad máxima de rotación de la rueda.

Elevada capacidad

Con un rango de bloqueo externo de hasta 24" y una capacidad de anchura de rueda hasta 15" el monty® 3300 racing smartSpeed ha sido diseñado para montar y desmontar casi todas ruedas de equipamiento original.

Bloqueo preciso

Las mordazas autocentrantes accionadas por dos cilindros de bloqueo proporcionan una elevada fuerza de bloqueo, evitando que la llanta se deslice en las mordazas; de este modo la rueda se mantiene centrada con precisión y bien sujeta. Las mordazas deslizantes permiten una carrera del cilindro más corta, reduciendo el tiempo de bloqueo y aumentando fuerza de sujeción (monty® 3300-24 Racing smartSpeed). Se entregan con perfil redondeado especialmente desarrollado para trabajar con llantas modernas.

Ergonómico

El chásis bajo permite trabajar a una altura más cómoda incluso con ruedas muy anchas. La superficie de contacto diseñada especialmente para esta máquina hace que el destalonado resulte ergonómico y sencillo (solo monty® 3300 racing smartSpeed).

Cabeza de montaje

La cabeza de montaje consta de protectores de plástico para asegurar que ninguna llanta sufra daños. Además, se bloquea automáticamente en una posición apartada respecto a la llanta para evitar el mínimo riesgo de daños.



Dispositivo opcional de cambio rápido con cabeza de montaje de plástico

Gracias a este dispositivo de cambio rápido, las cabezas de montaje de plástico y de acero pueden ser intercambiadas rápidamente.

Inflado por Garra

Un chorro directo de aire comprimido facilita el talonado. Los modelos GP ofrecen un talonador que realiza el talonado desde arriba y cuenta con un depósito de 24 litros.



Diseño de alto rendimiento

Tanto el terminal como la torre son muy robustos y altamente resistentes a la torsión, satisfaciendo así las exigencias de la tecnología moderna para el mantenimiento de neumáticos.

Destalonador

Las desmontadoras de neumáticos están equipadas con un cilindro destalonador de doble efecto de modo que el destalonador se aplica con cuidado y sin dañar la llanta. Tanto la longitud del brazo como la inclinación de la pala destalonadora son ajustables, lo cual garantiza elevado rendimiento y flexibilidad. La almohadilla de goma y el protector de plástico de la pala evitan que las llantas sufran daños.



Pala destalonador

Gracias a su forma especial la pala destalonadora permite manejar las llantas con mayor suavidad y facilita considerablemente el destalonado.



Brazo neumático vertical

Rápido y ergonómico: el brazo neumático vertical facilita el posicionamiento de la cabeza de montaje en todas las ruedas (monty® 3300 racing SmartSpeed).