



Quick Plate

Características CVT adaptador QuickPlate IV para el centrado de las ruedas del vehículo en las gradas de la rueda de equilibrado se han mejorado: el resultado de un nuevo diseño de acero, menor peso y un uso más cómodo.

La generación QuickPlate IV es un adaptador innovador para un excelente centrado de la rueda y un resultado de equilibrio óptimo.

Algunas de las ventajas QuickPlate IV:

- No lleva mucho tiempo elegir el diámetro correcto Para los orificios de montaje.
- Adecuado para diámetros estándar y no estándar de 95mm a 182mm de agujeros.
- Ajuste rápido del diámetro de la ubicación de los orificios de fijación
- Fácil fijación de los orificios de montaje debido al sistema "ProLock"
- Cambio de cabeza rápido y fácil
- Adecuado para todos los accionamientos estándar con 4, 5 y 6 orificios de fijación
- Evita daños a la cubierta de la llanta.
- El adaptador es incluso más delgado, lo que permite equilibrar las ruedas incluso en soportes con un eje corto roscado.

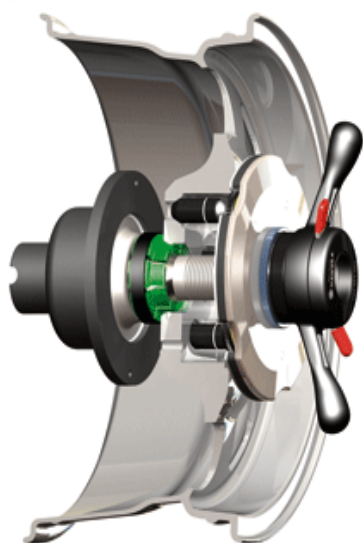

Conos expandibles:

165 400 001: Rango 54 - 62 mm

165 400 002: Rango 62 - 70 mm

165 400 003: Rango 70 - 78 mm

165 400 006: Rango 78 - 86 mm



Incluye Soporte/Exhibidor



900e008 190



HAWEKA®

MADE IN GERMANY