

## ALINEADORAS · HOFMANN

## Alineadora 3D Hofmann Geoliner 630

Modelo: geoliner® 630 · Código EEWA721G · Alineadora 3D de travesaño cruzado



Alineadora 3D compacta y fácil de instalar, pensada para talleres independientes y espacios reducidos. El travesaño y las columnas están integrados a la consola, por lo que ocupa muy poco lugar. Con **tecnología de cámaras XD**, compensación rápida y un flujo de alineación optimizado, entrega mediciones precisas en tiempo real y acorta el tiempo de cada trabajo. Se puede usar una tablet como pantalla secundaria inalámbrica.

[Ver ficha del producto en la web ↗](#)[Ver video del producto ↗](#)**12" – 24"**

DIÁMETRO DE LLANTA (30 – 61 cm)

**122 – 244 cm**

ANCHO DE VÍA (48" – 96")

**201 – 457 cm**

BASE DE RUEDA (79" – 180")

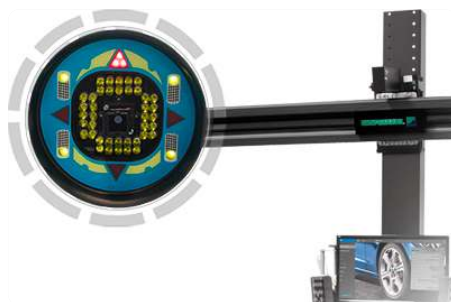
**110 – 240 V**

ALIMENTACIÓN · 50/60 Hz

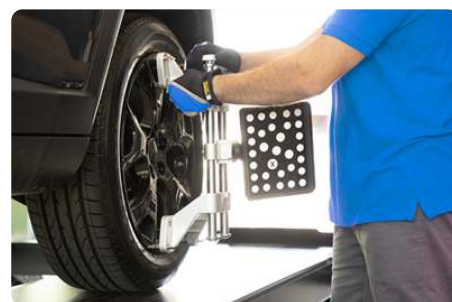
## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

**1 Tecnología de cámaras XD**

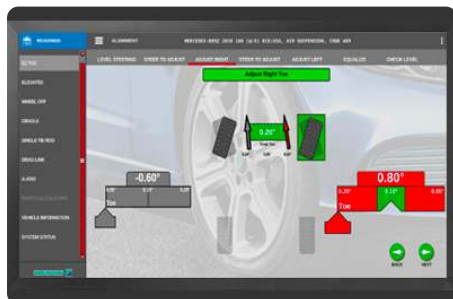
Monitoreo continuo de la alineación con video de alta definición y sensores de velocidad por radar, que detectan condiciones ambientales o problemas del vehículo capaces de provocar desajustes.

**2 VODI™ patentado**

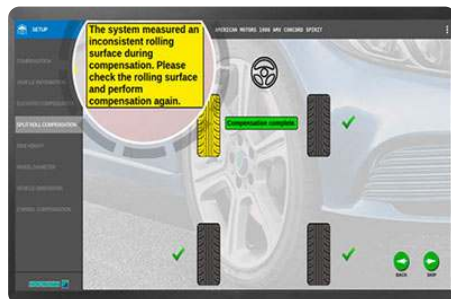
Indicador direccional de orientación del vehículo: simples LED rojos y verdes guían al técnico durante la medición, incluso sin ver el monitor, y reducen los viajes entre el auto y la alineadora.

**3 Garras AC200**

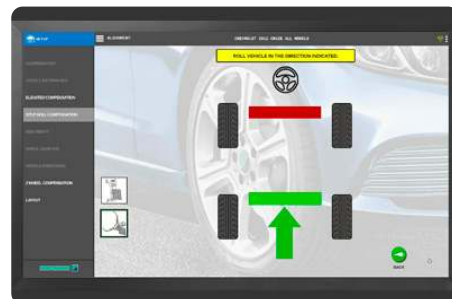
Garras autocentrantes de dos lados con tarjetas 3D: sujeción firme y rápida, incluso sobre tapas de rueda.

**4 EZ-TOE**

Permite girar las ruedas delanteras para acceder a ajustes difíciles mientras la pantalla sigue mostrando la convergencia centrada.

**5 Notificaciones avanzadas**

Identifica y resuelve automáticamente problemas como tensión en la suspensión o errores ambientales. Sólo pide intervención del técnico cuando necesita más información.

**6 Compensación rápida y flujo optimizado**

Elimina pasos innecesarios para acelerar la medición y ayudar al taller a crecer en el negocio de alineación.

• **Instalación en tu taller**

Contamos con un equipo de técnicos para la colocación de tu equipo, en todo el país.

• **Servicio técnico oficial**

Garantía y servicio técnico oficial en todo el país.

• **Repuestos originales**

Stock permanente con garantía de trazabilidad.

ALINEADORAS · HOFMANN

# Geoliner 630 · continuación

## MÁS CARACTERÍSTICAS



### 7 Travesaño inclinable por control remoto

La inclinación del travesaño se regula con control remoto, para dejar las cámaras en posición óptima según el vehículo y la altura del elevador.



### 8 Poco espacio en el taller

Equipo compacto con espacio de guardado para la impresora y las tarjetas (targets). Travesaño y columnas integrados a la consola.



### 9 Servicios en la nube

Los datos se guardan en un servidor seguro: los informes se consultan en forma remota, se envían por mail al cliente o se imprimen desde cualquier lugar del taller.

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Modelo                            | geoliner® 630             |
| Código de fabricante              | EEWA721G                  |
| Tipo                              | 3D · travesaño cruzado    |
| Diámetro de llanta (garras AC200) | 12" – 24" (30 – 61 cm)    |
| Ancho de vía                      | 48" – 96" (122 – 244 cm)  |
| Base de rueda                     | 79" – 180" (201 – 457 cm) |
| Alimentación                      | 110 – 240 V · 50/60 Hz    |
| Peso de envío                     | 227 kg (501 lbs)          |
| Pantalla secundaria               | Compatible con tablet     |

## ACCESORIOS

### Incluidos

- Garras para ruedas AC200 con tarjetas 3D
- Fijador del volante
- Depresor del pedal del freno
- Dos cuñas para rueda
- Impresora de inyección de tinta en color

### Opcionales

- ROMESS

### Software y conectividad

- Acceso rápido al historial del vehículo desde el inicio
- Un año de especificaciones incluido; actualizaciones y suscripciones de 1 a 5 años
- Diagnóstico remoto para el servicio técnico
- Requiere conexión inalámbrica a Internet provista por el cliente

## PROCEDIMIENTOS Y MEDICIONES DEL SOFTWARE

Brazo A (A-arm)   Biela de dirección (drag link)   Barra de dirección individual   Ángulo de chasis   SAI (inclinación del eje de dirección)

Divergencia en giro   Giro máximo   Compensación en elevado   EZ-TOE   Altura de conducción manual / a demanda / TIP

Calculadora de repuestos   Asistencia de ajustes Mitchell1®

**Financiación disponible:** consultá planes de pago. Pedí tu cotización en [pro.trivium.ar/contacto](http://pro.trivium.ar/contacto).

### ● Instalación en tu taller

Contamos con un equipo de técnicos para la colocación de tu equipo, en todo el país.

### ● Servicio técnico oficial

Garantía y servicio técnico oficial en todo el país.

### ● Repuestos originales

Stock permanente con garantía de trazabilidad.