

ALINEADORAS · HOFMANN

Alineadora 3D Hofmann Geoliner 880

Modelo: **geoliner 880** · Código: **P-3365** · Alineadora 3D de paso directo


Nueva generación de alineadoras 3D, **diseñada, desarrollada y fabricada en EE. UU.** y construida desde cero, con componentes mecánicos y eléctricos nuevos y algoritmos patentados. Su **diseño de paso directo con 2 torres, 2 procesadores y 4 cámaras** entrega lecturas más rápidas y estables, y se adapta a bahías angostas, anchas, cercanas o lejanas al elevador.

2 torres · 4 cámaras

DISEÑO DE PASO DIRECTO

hasta 240" (6096 mm)

DISTANCIA ENTRE EJES

54" – 200"

DISTANCIA AL PLATO GIRATORIO (1370 – 5080 MM)

32"

MONITOR DE LA CONSOLA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES




1 Paso directo sin cámaras cruzadas

Cada torre ve su lado del vehículo. Cajas de herramientas, paredes, estantes, consolas o personas pueden quedar entre las torres sin afectar la lectura.



2 Consola de alta gama

Monitor de 32", teclado y mouse, con conexión Wi-Fi y Ethernet a la red del taller y software de alineación conectado.

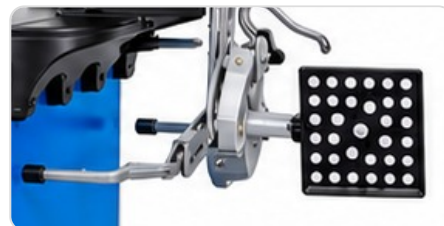

3 Garras AC400

Garras con targets. Las AC100 y AC200 están disponibles como accesorio opcional. No requieren calibración.

3x

IDENTIFICACIÓN DE TARGETS MÁS RÁPIDA

D2 Max

LECTURAS MÁS RÁPIDAS Y ESTABLES

+20 % / +40 %

MÁS CERCA / MÁS LEJOS DEL ELEVADOR

4 IA dedicada

Un subprocesador de IA identifica y sigue los targets aun con poca luz, ángulos extremos o distancias mayores.

5 Tecnología D2 Max

Flujo de instalación más inteligente para configurar el alineador, menor tiempo de lectura y mayor estabilidad.

6 Instalación flexible

Se instala un 20 % más cerca y un 40 % más lejos del elevador que los alineadores actuales.

Instalación en tu taller

Montaje, calibración y puesta en marcha a cargo de nuestro equipo. La instalación se cotiza aparte.

Servicio técnico oficial

Garantía y servicio técnico oficial en todo el país.

Repuestos originales

Stock permanente con garantía de trazabilidad.

ALINEADORAS · HOFMANN

Geoliner 880 · continuación

MÁS CARACTERÍSTICAS

60 %MENOS TIEMPO DE ADQUISICIÓN
DE TARGETS**7 Lecturas estables**

Reducción del 60 % en la adquisición de targets, incluso con poca luz, y más estabilidad gracias al procesador dedicado.

0CALIBRACIONES DE GARRAS Y
TARGETS**8 Menos mantenimiento**

Menos piezas móviles y torres izquierda y derecha idénticas. Si se daña una garra o un target, se reemplaza sin recalibrar.

OTA

ACTUALIZACIONES POR AIRE

9 Conectividad y nube

Red cableada o inalámbrica, actualizaciones de software y especificaciones por aire, impresión por Mopria o USB y guardado en Altus Cloud.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Modelo	geoliner 880
Código	P-3365
Tipo	3D · paso directo
Torres / cámaras	2 torres · 4 cámaras
Altura de torres	2130 – 2845 mm (84" – 112")
Distancia al plato giratorio	1370 – 5080 mm (54" – 200")
Ancho entre torres	2030 – 3560 mm (80" – 140")
Distancia entre ejes	hasta 6096 mm (240")
Altura máx. de rampa o plataforma	2000 mm
Cámaras	8 MP / 11 MP · 2 por cápsula
Consola	Monitor 32" · teclado y mouse
Conectividad	Wi-Fi y Ethernet

Accesorios

- Consola con monitor de 32", teclado y mouse
- Garras AC400 con targets

Opcionales

- Garras AC100 / AC200
- Impresora (no incluida: se puede usar la propia)

Software y conectividad

- Software de alineación conectado
- Conexión cableada o inalámbrica entre torres y consola
- Actualizaciones OTA de software y especificaciones
- Impresión por Mopria (más de 120 millones de impresoras), USB o guardado en Altus Cloud
- Sin calibración de garras ni de targets al reemplazarlos

TECNOLOGÍA Y SERVICIO

Paso directo

Procesador de IA dedicado

D2 Max

Actualizaciones OTA

Wi-Fi / Ethernet

Mopria

Altus Cloud

Financiación disponible: consultá planes de pago. Pedí tu cotización en pro.trivium.ar/contacto.

Instalación en tu taller

Montaje, calibración y puesta en marcha a cargo de nuestro equipo. La instalación se cotiza aparte.

Servicio técnico oficial

Garantía y servicio técnico oficial en todo el país.

Repuestos originales

Stock permanente con garantía de trazabilidad.