

DRIVE-ONLIFTS
GENERAL SERVICE RUNWAY LIFTS



Elevadores de acceso de servicios generales
Capacidad de 6350kg



Tuerca ajustable

Tuerca de seguridad

El sistema patentado de bloqueo Sentinel de doble función cuenta con un brazo guía de cable flojo que permanece "en guardia" para controlar el pestillo de bloqueo.

Barra de pestillo


Las barras de pestillo ajustables garantizan que las pistas estén niveladas cuando descansan sobre la barra de pestillo en cualquiera de las múltiples posiciones de bloqueo.



Ocultas y protegidas debajo de la pista, los cables y poleas de alto rendimiento ofrecen durabilidad y una operación de elevación confiable.

Accesorios disponibles (no incluidos):

- Rolling Jack
- Kit de alineación empernado (no incluye los platos delanteros)

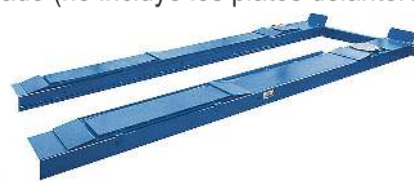

CARACTERÍSTICAS:

Los cilindros debajo de las pistas los protegen de corrosivos y daños físicos.

- Rampas con persianas para una mejor tracción y menos ranuras en el piso
- Los rodillos de polímero protegen las plantas de producción y permiten un funcionamiento más silencioso.
- Acabado de pintura Hammer Tone con recubrimiento en polvo para una mayor vida útil de la pintura.
- Las barras de cierre ajustables mantienen las pistas niveladas mientras están en posiciones de bloqueo
- Las pistas no soldadas del SM14 admiten Rolling Jacks para frenos, neumáticos, suspensiones y trabajos de alineación de dos o cuatro ruedas.

ESPECIFICACIONES

Modelo	SM14-L
Distancia entre ejes máxima	4622 mm
Subir	2000 mm
Longitud total	6350 mm
Ancho total	3346 mm
Dentro de columnas	2953 mm
Entre columnas delanteras y traseras	4959 mm
Altura de columnas	2299 mm
Ancho de pistas	508 mm
Altura de pistas	178 mm
Ancho entre pistas	1092-1168 mm
Capacidad de levantamiento	6350kg
Motor	2 HP
Baterías no incluidas	2 Grupo estándar 24
Voltaje Monofásico	208v-230v
Tiempo de subida completa	65 segundos
Min. Tamaño de la bahía	15'x26 '