

Tuerca de sujeción rápida HAWEKA SoftGrip

40x4 mm



144 404 000

Tuerca de **liberación rápida HAWEKA**.

La tuerca está equipada con dos grandes segmentos roscados para una fijación confiable de la rueda. Los segmentos de rosca renovados con una mayor superficie de sujeción aumentan el par y reducen el riesgo de falla espontánea de la tuerca del eje de la máquina. La vida útil prolongada de los segmentos roscados se logra gracias a una nueva aleación y un deslizamiento optimizado sobre la superficie del eje roscado.



- Un nuevo diseño ergonómico con un agarre suave al tacto
- Mecanismo especial que evita la apertura de las mordazas bajo carga (cuando se presiona contra la rueda)
- Las mordazas modernizadas y roscadas se movieron al borde para un enhebrado más rápido
- Una vida más larga gracias al uso de una nueva aleación de metal
- La altura más baja permite el uso de placas de presión


Especificaciones:

- Diámetro del eje 40 mm
Paso de rosca 4
- Espesor de la tuerca 34,5 mm
Distancia al primer hilo de rosca 7.5 mm



	SoftGrip
A	34,5mm
B	7,5mm

La tuerca se puede utilizar con una Vaso plástico de sujeción.

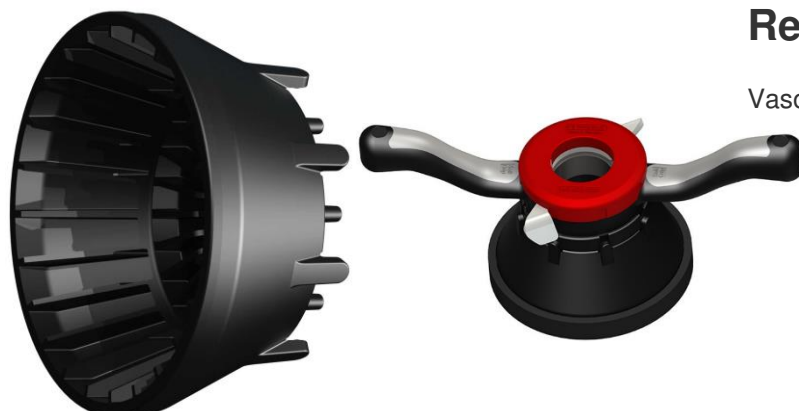

Referencia: 190 008 065

Vaso de plástico para tuerca rápida SoftGrip.

