

LLAVES DE IMPACTO 1"

KI-1845-6 Nuevo Doble Martillo


Potente y Robusto

Características:

- Configuraciones de energía de 3 posiciones
- Nuevo embrague de martillo doble para una operación duradera y equilibrada
- Potencia de par máximo de 3390 Nm con velocidad libre de 4.500 rpm

Beneficios:

- Altamente eficiente y con durabilidad
- Diseñado para demandas industriales y servicios de vehículos extremadamente intensivos

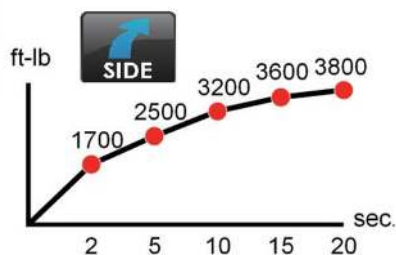

ORIGEN: TAIWAN

MODELO	CUADRADO	VELOCIDAD LIBRE R.P.M.	MAX TORQUE @5SEC (Nm)	LONGITUD TOTAL mm	ENTRADA DE AIRE	MANGUERA DE AIRE I.D	AVG. CONSUMO DE AIRE cfm (L/min)	PESO NETO Kg
KI-1845-6	1	4500	3390	590	1/2	3/4	258	12,43