

CR4T - ELEVADOR 4 COLUMNAS

Ideal para elevaciones rápidas y servicios para un gran rango de vehículos.

Con este elevador, el verdadero precio se encuentra en la productividad.

Por décadas Rotary, ha sido el reconocido líder en el servicio de elevadores de vehículos. Esta legendaria reputación ha establecido el estándar de calidad, durabilidad, confianza y atención a la seguridad por todo el mercado del servicio automotor.

FORWARDLIFT

ENGINEERED TO PERFORM. BUILT TO LAST.



Capacidad 4082kg.

CARACTERISTICAS

- Las unidades de accionamiento Rotary están diseñadas y fabricadas por Rotary. No se utilizan unidades de accionamiento de otros proveedores destinadas a aplicaciones universales.

- Cuñas automáticas de la rampa y silenciadores especiales rampfi, amortiguados contra choque y ruido reducido al conducir el vehículo sobre la misma.

- Las columnas son realizadas en una sola pieza, para lograr mayor fortaleza.



- El cilindro hidráulico y el mecanismo del elevador están debajo de las rampa, lo que elimina el daño a puertas de los vehículos y permite una elevación sin obstáculos.

- Las ruedas delanteras se frenan fácilmente con las rampas "drive-thru".

- La unidad de poder (motor) se puede ubicar tanto al frente a la izquierda o atrás a la derecha.

Especificaciones

Modelo:	CR4T
Máx. distancia entre ejes	3861mm
A. Elevado	1962mm
B. Longitud total	5337mm
C. Ancho total (con motor)	3276mm
Ancho total (sin motor)	3023mm
D. Interior de columnas	2718mm
E. Entre las columnas delantera y trasera	4191mm
F. Altura de las columnas	2221mm
G. Ancho de las pistas	508mm
H. Altura de las pistas	127mm
I. Ancho entre pistas	1000mm
Capacidad	4082kg
Motor	2 HP
Voltage	208v-230v, 3 Phase

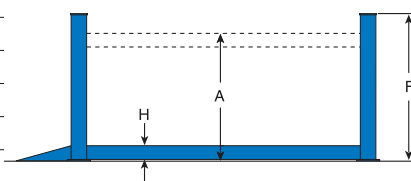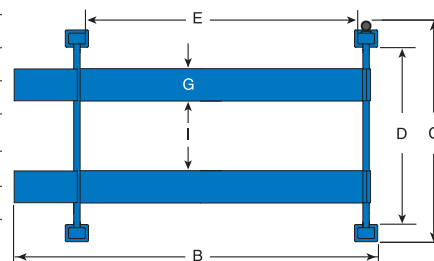

Columna de una sola pieza para mayor resistencia

La ubicación del cilindro hidráulico y el mecanismo de elevación debajo de la pista elimina daños a las puertas del vehículo y permite una elevación sin obstrucciones

Los topes de las ruedas delanteras se reemplazan fácilmente con rampas de paso opcionales


Rampas diseñadas para reducir los golpes y ruidos

ACCESORIOS ADICIONALES

- Rj4500: 2041 Kg capacidad de Puente deslizante con Bomba manual.
- FC5969: kit bomba de aire: para cambiar la Bomba manual por la operadora de aire.
- FA5153: medidores de radio.
- AK4T: kit de alineación atornillable.



Este kit ofrece una manera muy fácil de convertir el elevador **CR4** de 4 columnas en una superficie plana con equipo completo de alineación.

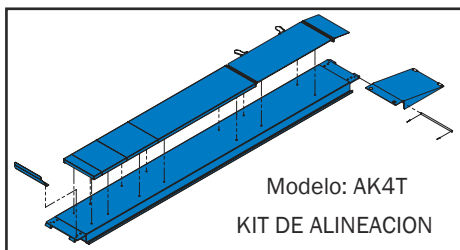

Modelo: AK4T
KIT DE ALINEACION

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso ni responsabilidad.